




**ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ**

PROVENTUSS

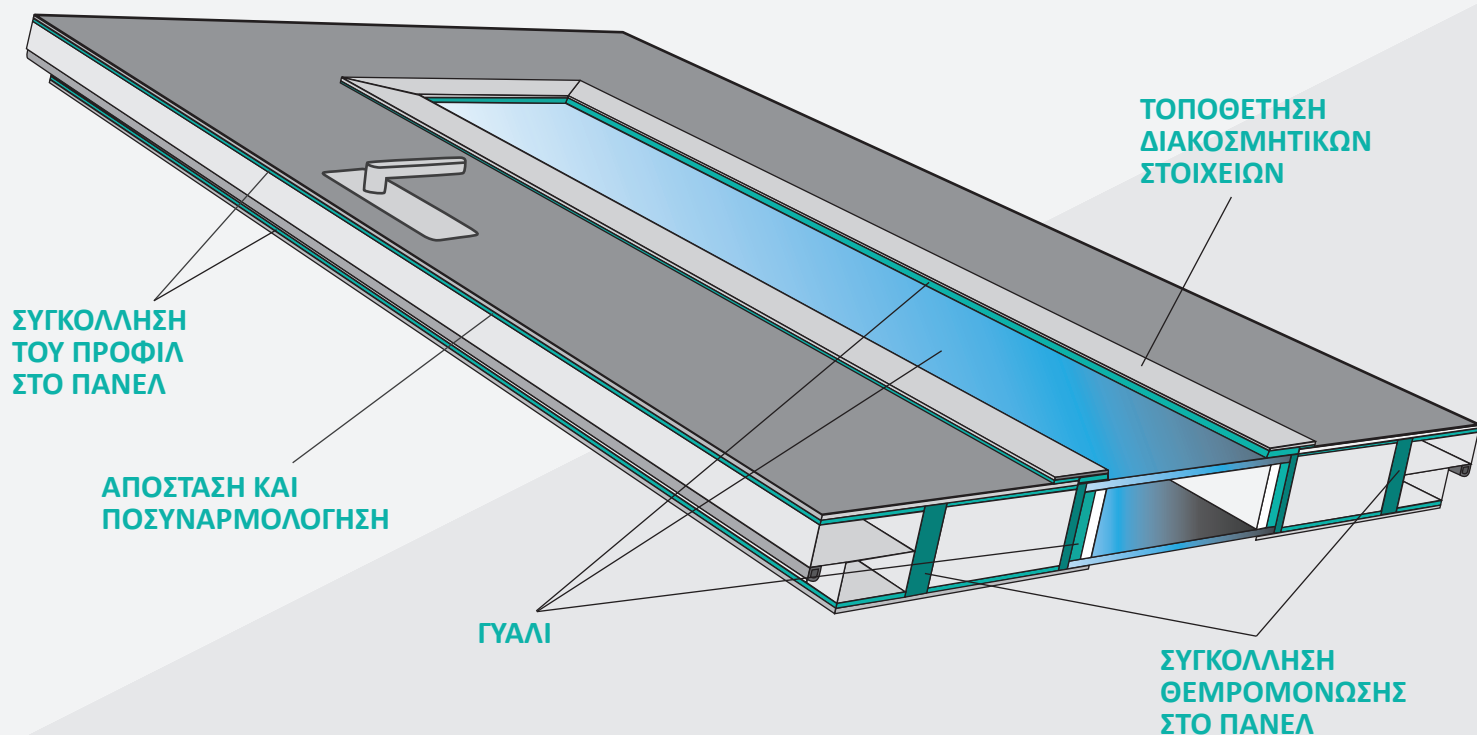

	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΠΡΟΙΟΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΗ	ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛ	DOWSIL 776	1-συστατικού κόλλα σιλικόνης
		DOWSIL 895	1-συστατικού κόλλα κατασκευών
		DOWSIL 896	κόλλα σιλικόνης ενός συστατικού
		DOWSIL 993	2-συστατικών κόλλα κατασκευών
		Vi-Pro StrongBond SB55 MS	1-συστατικού κόλλα υβριδικού πολυμερούς
	ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ	Norbond A7200	Διπλής όψης διάφανη ακρυλική ταινία
		Norbond A7500	Διπλής όψης μαύρη ακρυλική ταινία
		Norbond T444	Διπλής όψης ταινία αφρού πολυαιθυλενίου
	ΓΥΑΛΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ	Norbond A7200	Διπλής όψης διάφανη ακρυλική ταινία
		Norbond A7500	Διπλής όψης μαύρη ακρυλική ταινία
Norbond T444		Διπλής όψης ταινία αφρού πολυαιθυλενίου	
ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ	Vi-Pro Backer Rod	Vi-Pro Κορδόνι PE για πλήρωση του κενού μεταξύ του γυαλιού και του πανέλου	
ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ	DOWSIL 796	1-συστατικού σφραγιστικό σιλικόνης	
	DOWSIL 799	1-συστατικού 'αχρωμο σφραγιστικό σιλικόνης	
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛ	DOWSIL 776	1-συστατικού κόλλα σιλικόνης	
	DOWSIL 895	1-συστατικού κόλλα κατασκευών	
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	DOWSIL 776	1-συστατικού κόλλα σιλικόνης	
	DOWSIL 895	1-συστατικού κόλλα κατασκευών	
	Norbond A7200	Διπλής όψης διάφανη ακρυλική ταινία	

	ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ	ΠΡΟΙΟΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Επιχρισμένο με βαφή πούδρας αλουμίνιο	DOWSIL Primer 1203	3 σε 1 αστάρι
	Ανοδιομένο αλουμίνιο	DOWSIL Primer 1200 OS UV	Αστάρι
	Ανεπεξέργαστο αλουμίνιο	DOWSIL R41 Cleaner Plus	Ενεργοποίηση επιφάνειας και διαλύτης
	Ανοξειδωτο ατσάλι	DOWSIL Primer 1200 OS UV	Αστάρι
	Γυαλί	DOWSIL R40 Universal Cleaner	Διαλυτικό για καθαρισμό επιφανειών
		Vi-Pro Easy To Clean	Διαλυτικό για καθαρισμό επιφανειών

	ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΠΡΟΙΟΝ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	Καθαρισμός επιφανειών	Vi-Pro Wipes	Υγρά μαντηλάκια για απομάκρυνση βρωμιάς
	Επεξεργασία σφραγιστικού	Vi-Pro Spatula	Ευλύγιστη πλαστική σπάτουλα
	Επεξεργασία σφραγιστικού	Vi-Pro Easy To Tool	Υγρό για την μορφοποίηση και εξομάλυνση του σφραγιστικού

DOWSIL 776 InstantFix WB



ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΤΟΧΩΝ, σφραγιστικό σιλικόνης 1-συστατικού σχεδιασμένο για εφαρμογή συγκόλλησης παραθύρων και πορτών για χειροκίνητες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Λουκάνικο: 600 ml, Φυσίγιο: 310 ml; Χρώμα: μαύρο

DOWSIL 895



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ, σφραγιστικό σιλικόνης 1-συστατικού ειδικά σχεδιασμένο για τη δομική συγκόλληση γυαλιού, μετάλλου, συμπεριλαμβανομένων προφίλ αλουμινίου με επικάλυψη πολυεστέρα και προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα καθώς και άλλων δομικών στοιχείων.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φυσίγιο 310 ml, Λουκάνικο Foil 600 ml
Χρώμα: μαύρο, γκρι, ανοιχτό γκρι, μεσαίο γκρι, σκούρο γκρι

DOWSIL 896




ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΚΟΛΛΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ, σιλικόνη 1-συστατικού ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές συγκόλλησης πάνελ σε συστήματα αεριζόμενων προσόψεων πάνω στη μεταλλική υποδομή. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι στα περισσότερα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται σε συστήματα αεριζόμενης πρόσφυσης.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Λουκάνικο: 600 ml; ΧΡΩΜΑ: μαύρο, άσπρο

DOWSIL 993




ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ειδική στεγανωτική κόλλα για τη δομική συγκόλληση του γυαλιού στην μεταλλική υποδομή του υαλοπετάσματος. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα δομικά υλικά όπως γυαλί και μέταλλο.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Βάση: Βαρέλι 250 κιλών. Χρώμα: λευκό + Καταλύτης: Κουτί 25 kg. Χρώμα: μαύρο
Φυσίγγα 300 γρ. Α + 30 γρ. Β. Χρώμα: μαύρο
Φυσίγγα 545 γρ. Α + 2x30 γρ. Β. Χρώμα: μαύρο

Vi-Pro StrongBond SB 55 MS




Το Vi-Pro® Strongbond SB55 MS είναι μια κόλλα πολλαπλών χρήσεων 1-συστατικού για εφαρμογή με πιστόλι που δεν "κρεμάει" – ελαστική κόλλα Silyl Modified Polymer και σφραγιστικό. Εξαιρετική πρόσφυση χωρίς αστάρι σε όλα τα κλασικά κατασκευαστικά και βιομηχανικά υλικά και υποστρώματα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Λουκάνικο 600 ml; ΧΡΩΜΑ: γκρι

Norbond A7200




Διαφανή ταινία διπλής όψεως με ακρυλικό πυρήνα και εξαιρετική ιξωδοελαστικότητα και πρόσφυση. Παρέχει την απαιτούμενη απόσταση και την αρχική στερέωση του πίνακα στο προφίλ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm):
Μήκος ρολού 33m: 1x6; 1x9; 1x12; 1x15; 1x19
Μήκος ρολού 15 m: 2x6; 2x9; 2x15; 2x19

Norbond A7500



Ακρυλική ταινία διπλής όψεως. Σχεδιασμένη για την τέλεια συγκόλληση κολλώντας πολλά υποστρώματα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου στις κατασκευές. Παρέχει μόνιμη πρόσφυση στο ο υψηλή επιφανειακή ενέργεια. Απορροφά τους κραδασμούς και τις πιέσεις.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm):
Μήκος ρολού 33m: 1x9; 1x12; 1x15; 1x19
Μήκος ρολού 15 m: 2x9; 2x15; 2x19

Norbond T444



Ταινία αφρού πολυαιθυλενίου για τελική υψηλή αντοχή και εξαιρετική πρόσφυση με υψηλή αντοχή στη θερμοκρασία. Η τέλεια λύση για εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ανθεκτικότητα σε φορτία, όπως η συναρμολόγηση της κατασκευής πάνελ, καθρέφτες κ.λπ.
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 50 m ρολό; πάχος 1,0 mm; πλάτος 9 mm
Χρώμα: μαύρο

Vi-Pro Backer Rod



ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΕΜΙΣΗΣ ΑΦΡΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ. Το κορδόνι δημιουργεί αρχική πλήρωση των κενών, επιτρέπει τη σωστή διατομή τους και μειώνει την κατανάλωση υλικού πλήρωσης (π.χ. σιλικόνης).
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ρολό 25 m; fi 6, 8, 10, 15, 20 mm

Vi-Pro Wipes



Τα ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ έχουν εμποτιστεί με εξειδικευμένο παράγοντα που επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση των μη σκληρυνθέντων στεγανωτικών και συγκολλητικών. Είναι επίσης ιδανικά για τον καθαρισμό όλων των άλλων τύπων βρωμιάς, συμπεριλαμβανομένων λιπών και ελαίων, καθώς και υπολειμμάτων τσιμέντου.
Μαντηλάκια 300: 300 τεμ
Μαντηλάκια 100: 100 τεμ

DOWSIL 799



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, σφραγιστικό 1-συστατικού υψηλής ελαστικότητας, σχεδιασμένο ειδικά για τζάμια και περιμετρική σφράγιση παραθύρων και πόρτων καθώς και για γενικές εφαρμογές. Αυτή η σύνθεση παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλί, τζάμια, PVC, αλουμίνιο, ξύλο, ακρυλικά και πολυανθρακικά υποστρώματα. Ανθεκτικό στη μούχλα και το μύκητες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Λουκάνικο αλουμινόχαρτο: 600 ml, Φυσίγιο: 310 ml
Χρώμα: διαφανές, λευκό, μαύρο, γκρι, ανθρακί, καφέ, σκούρο καφέ, χρώματα καά παραγγελία

DOWSIL 796



ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ, σφραγιστικό 1-συστατικού υψηλής ελαστικότητας, αναπτύχθηκε ειδικά για εφαρμογές υαλοπινάκων και περιμετρικής σφράγισης παραθύρων και πορτών. Αυτή η σύνθεση παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε γυαλί, τζάμια, PVC-U, αλουμίνιο, ξύλο, τούβλο και πέτρα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΧΡΩΜΑΤΑ:
Λουκάνικο: 600 ml, Φυσίγγα: 310 ml
Χρώμα: λευκό, μαύρο, γκρι, ανθρακί, καφέ, σκούρο καφέ, χρώματα κατά παραγγελία

DOWSIL Primer 1203



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΙ (Ανιχνεύσιμο με UV) συνιστάται για καθαρισμό υποστρωμάτων και για τη βελτίωση της πρόσφυσης των σφραγιστικών σιλικόνης σε ποικιλία μη πορωδών υποστρωμάτων. Συμβατό με δομικούς υαλοπίνακες και στεγανωτικές σιλικόνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό και αστάρισμα υποστρωμάτων σε ένα βήμα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουτί 500ml
Χρώμα: διαφανές υγρό

DOWSIL Primer 1200 OS UV



PRIMER 1200 ΑΣΤΑΡΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟ ΜΕ UV συνιστάται για βελτίωση και επιτάχυνση της πρόσφυσης σφραγιστικών σιλικόνης σε ποικιλία μη πορωδών υποστρωμάτων. Συμβατό με σιλικόνες για δομικούς υαλοπίνακες και στεγανοποίηση στις καιρικές συνθήκες.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουτί 500ml
Χρώμα: διαφανές υγρό

DOWSIL R41 Cleaner Plus



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ που περιέχει ειδική καταλυτική ουσία, η οποία βοηθά στη βελτίωση πρόσφυσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Δοχείο 5L
ΧΡΩΜΑ: διαφανές υγρό

DOWSIL R40 Universal Cleaner



Το ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ R40 έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί μεγάλη ποικιλία οργανικών και ανόργανων σωμάτων από ποικιλία μη πορωδών υποστρωμάτων και χρησιμοποιείται σε δομικά τζάμια, στεγανοποίηση, κατασκευή παραθύρων και πορτών, συγκόλληση παραθύρων, συγκόλληση πάνελ.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κουτί 1 L, κάνιστρο 5 L
Χρώμα: διαφανές υγρό

Vi-Pro Easy To Clean



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ για βέλτιστο καθαρισμό μη πορωδών επιφανειών από σκόνη, λίπη, λάδια, μη σκληρυνόμενα υπολείμματα στεγανωτικών, και τα λοιπά.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΧΡΩΜΑ:
Συσκευασία: 1 λίτρο κουτί, 9 τεμ. / χαρτοκιβώτιο
Χρώμα: διαυγές υγρό

Vi-Pro Spatula



ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ, κατασκευασμένη από ειδικά επιλεγμένο υλικό που παρέχει αντικολλητικές ιδιότητες σε επαφή με κόλλες και σφραγιστικά. Το σχήμα της σπάτουλας έχει κατάλληλες καμπυλότητες και γωνίες που εξασφαλίζουν την δυνατότητα χρήσης της σε διάφορες εφαρμογές.

Vi-Pro Easy To Tool



ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ κατασκευασμένο από επιφανειοδραστικά και πρόσθετα, που χρησιμοποιούνται για την εξομάλυνση των στεγανωτικών σιλικόνης. Παρέχεται συμπυκνωμένο για αραίωση με νερό ανάλογα με την εφαρμογή. Το Vi-Pro® Easy-To-Tool βοηθά στην επεξεργασία και στην εξομάλυνση των αρμών σφραγιστικών (σιλικόνης, ακρυλικού, πολυουρεθάνης, MS-πολυμερούς κ.λπ.). Με βάση το νερό το προϊόν δεν δημιουργεί κανένα κίνδυνο για την υγεία του εφαρμοστή.



Proventuss Polska Sp. z o.o.
ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa, Polska
Tel. +48 22 122 85 41
biuro@proventuss.eu

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



PROVENTUSS

www.proventuss.eu

Proventuss CEE. s.r.o.
Šulekova 2m, 811 06 Bratislava
SLOVAKIA
Tel SK: +421 412 601 086
office.sk@proventuss.eu
CZECH REPUBLIC
Tel. CZ: +420 516 770 422
office.cz@proventuss.eu

Proventuss Ukraine LTD
Zheliabova street 4a, office 101
Odessa 65033, Ukraine
Tel: +380 48 734-21-90
GSM: +380 67 712-72-58
GSM: +380 67 697-92-98
office.ukraine@proventuss.eu

Proventuss Bulgaria Ltd
Sredorek str. 5
1619 Sofia, BULGARIA
Tel: +359 2 957 15 44
sofia@proventuss.eu

Proventuss S.C.E. d.o.o.
Kovinska 4A
10090 Zagreb, CROATIA
Tel: +385 1 48 44 683
office.zagreb@proventuss.eu

Proventuss Solutions SRL
Str. Lunga 118 Cristian
507055 Brasov, ROMANIA
Tel: +40 770 716 165
office.ro@proventuss.eu

Proventuss Hellas IKE
Miltiadou 4, 151 22 Maroussi
Greece
Tel: +30 6944 356163
nikolas.valkanas@proventuss.eu