

Informacja o produkcie

Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

Wersja: 4-PL

Data aktualizacji: 16.04.2025

Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

Opis produktu:

Zewnętrzna paroprzepuszczalna membrana EPDM przeznaczona do uszczelniania połączeń okien oraz fasad aluminiowych z konstrukcją budynków.

Za pomocą pasów zewnętrznych membrany EPDM (S) Vi-Pro® można uszczelniać połączenia okien i fasad o wymaganej trwałej elastyczności zgodnie z normami DIN 4108 i zaleceniami RAL.

Właściwości:

- Materiał zgodny z DIN EN 13895-2 oraz DIN EN 14909
- W pełni przyjazny dla środowiska
- Trwała zdolność rozszerzania w zakresie temperatur od -40 do 120 ° C
- Absolutna odporność na ozon i promieniowanie UV
- Wysoka odporność na starzenie
- Odporny na bitumy
- Odporny na wiele czynników chemicznych i mechanicznych
- Neutralna reakcja na większość standardowych materiałów budowlanych
- Brak problematycznych plastifikatorów
- Optymalna dyfuzja pary wodnej
- Nie jest wymagane dodatkowe mechaniczne mocowanie pasa (patrz wytyczne dotyczące stosowania kleju)
- Wstępny montaż narożników i elementów formowanych skraca czas montażu do minimum, umożliwiając racjonalne, tanie i przede wszystkim niezawodne uszczelnienie wszystkich punktów krytycznych

Parametry techniczne:

Kolor:	Czarny
Gęstość DIN (EN ISO 1183):	około 1,32 g/cm ³
Temperatura stosowania:	5°C do 30°C
Odporność termiczna:	-40°C to 120°C
Reakcja na ogień (EN 13501-1):	Class E
% wydłużenia przy zerwaniu:	400%
Grubość:	0,6; 0,75; 1,0; 1,2; 1,5 mm
Opakowanie:	rolki o długości 25 m
Wymiar (szerokość)	od 50 do 1700 mm

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 5% na grubość, szerokość i długość.

Informacja o produkcie

Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

Wersja: 4-PL

Data aktualizacji: 16.04.2025

Zalecane warunki stosowania:

Nie wolno przyklejać ani mocować pasów, gdy materiał jest napięty. Zawsze należy upewnić się, że materiał jest wolny od naprężeń przed montażem. Przed rozpoczęciem prac adhezyjnych należy upewnić się, że materiał i powierzchnia są czyste, suche i wolne od oleju, smaru i środków oddzielających (np. spray silikonowy).

Należy upewnić się, że przestrzegane są wytyczne dotyczące przyczepności do podłoża. Jeśli środki smarne są stosowane jako pomoc w montażu w połączeniu z zatrzaskowymi listwami profilowymi, należy upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie wolna od czynników oddzielających, jeśli klejenie zostanie wykonane w późniejszym terminie.

Uwaga: Większość środków smarnych powoduje migrację substancji, dlatego woda lub mieszanina wody i standardowego domowego detergentu jest lepsza niż silikon w sprayu i tym podobne środki. Jeśli materiał jest przechowywany prawidłowo, można go użyć bezpośrednio z oryginalnego opakowania. W przypadku zabrudzenia wyczyścić powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym Vi-Pro® Easy To Clean.

Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External jest kompatybilna z Vi-Pro® EPDM (S) Membrane Internal oraz z Vi-Pro® EPDM Membranes. Materiały mogą przylegać w dowolnej kombinacji. Pasy są kompatybilne z większością standardowych materiałów budowlanych.

Ograniczenia:

Do klejenia membrany Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External dedykowane są specjalistyczne kleje z gamy produktów Vi-Pro® np. Vi-Pro® EPDM Contact Adhesive 904 lub Vi-Pro EPDM Paste Adhesive 903 lub Vi-Pro Strongbond SB55 MS.

Użycie membrany w kontakcie z klejami innymi niż Vi-Pro® wymaga przeprowadzenia testów kompatybilności i adhezji.

Przechowywanie i okres przydatności:

Produkt przechowywać w oryginalnym nieotwartym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu (od +5°C do 25°C). Okres przydatności: minimum 12 miesięcy. Przechowywanie w wyższej temperaturze skraca okres przydatności.

Dostępne opakowania i warianty:

Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External jest dostarczana w rolkach o długości 25 m i szerokości 1700 mm. Istnieje możliwość zamówienia membrany o szerokości od 50 mm do 1300 mm w odstępach co 50 mm.

Informacja o produkcie


Vi-Pro® EPDM (S) MEMBRANE EXTERNAL

Wersja: 4-PL

Data aktualizacji: 16.04.2025

Vi-Pro® EPDM Membrane Butyl Strips

Na zamówienie dostępna jest membrana Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External Butyl Strips z paskiem butylowym o szerokości 15mm, 30mm lub 50 mm. W zależności od wariantu pasek butylowy może być umiejscowiony na jednej krawędzi – Typ A, na obu krawędziach po tej przeciwnej stronie – Typ B, lub na obu krawędziach po tej samej stronie – Typ C.

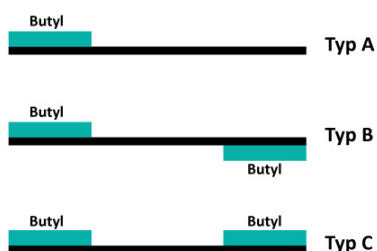

Vi-Pro® EPDM Membrane Click

Membrana Vi-Pro® EPDM (S) Membrane External może być również wyposażona w uszczelkę systemową do montażu w systemach fasadowych lub okienno-drzwiowych.

EPDM montowany jest w profilu aluminiowym lub PCV za pomocą odpowiedniego rodzaju zaczepu (klipsa) systemowego.

Środki ostrożności:

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji jest dostępna na żądanie. Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji udostępniane są klientowi w celu umożliwienia właściwej obsługi, zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego usuwania odpadów oraz zgodności z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Karty charakterystyki niebezpiecznej substancji są regularnie aktualizowane, dlatego przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu należy zapoznać się z najbardziej aktualną wersją karty.

Uwagi dla klienta:

Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadать produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną. Jedyna gwarancja stwierdza, że produkt w momencie dostawy posiada właściwości podane w specyfikacji sprzedaży. Gwarancja taka ograniczona jest do zamiany lub zwrotu wartości zakupionego produktu w przypadku, jeśli będzie on inny niż gwarantowany. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody przypadkowe ani wynikowe.

Dodatkowe informacje dostępne pod nr: +48 22 122 85 49 oraz reach@vi-pro.eu